LAVADORA NT 810 S

Produto 100% BRASILEIRO

NR12

DESEMPENHO:

- 210 gavetas por hora;
- Capacidade mecânica de 3.780 pratos por hora;
- Consumo de água: 127 ml por prato;
- Baixo consumo de detergente e tensoativo.

FACILIDADES:

- Controle automáticos de nível de água e temperaturas;
- Comando de operação simples, com botões de energização, operação e parada de emergência;
- Os tampões dos braços, cestos de resíduos e filtro da motobomba são totalmente removíveis, facilitando a limpeza;
- Porta de inspeção ampla e totalmente removível;
- Filtro de água com elemento removível;
- Fácil instalação - 220v ou 380v trifásico;
- Completo manual de operação e limpeza;
- Termômetros Digitais.

CONFIABILIDADE:

- Construída em aço INOX 304 e outros materiais resistentes a corrosão;
- Robustez;
- Milhares de unidades vendidas e instaladas;
- Fabricação nacional - suporte técnico permanente;
- Atende a Norma NR12.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- A linha NT 810 possui um exclusivo sistema de esteira transportadora que não danifica as gavetas;
- Termômetros digitais das águas de lavagem e do enxágue;
- Sistema de segurança para casos de obstrução ou abertura da porta durante o ciclo;
- Sentido de operação opcional; da direita para esquerda ou da esquerda para direita;
- Motobombas de lavagem e enxágue de alto desempenho;
- Necessita o uso de mesas de apoio auxiliares específicas.

ACESSÓRIOS PADRÃO:



02 Gavetas com capacidade para 18 pratos ou 9 bandejas. (Ref.: GP)

01 Gaveta para louças especiais. (Ref.: GL)



01 Gaveta com 16 copos plásticos capacidade para 240 talheres (Ref.: Gt16)

LAVADORA NT 810 S

a marca da ecoeficiência

PADRÃO DE FORNECIMENTO:

- Lavadora Netter NT 810 S;
- 02 gaveta (rack) de pinos;
- 01 gaveta (rack) lisa;
- 01 gaveta (rack) com 16 copos plásticos;
- Mangueira de conexão de água: 2 metros;
- Mangueira de esgoto: 2 metros;
- Filtro de resíduos sólidos para a rede de fornecimento de água;
- 2 Anéis de vedação para o dreno (reserva);
- Manual de instruções em português.

CONFIGURAÇÕES ESPECIAIS:

- Preparação para receber água quente no enxágue, acima de 40ºC.
- Aquecimento a vapor na lavagem.
- TAS: Auxiliar de Secagem.
- CV: Condensador de Vapores.
- EXT: Extensor de Cobertura.
- 440 V 3~ 60 Hz.
- Ecotimer - Desliga as moto-bombas após 1 minuto sem lavagem.

ACESSÓRIOS OPCIONAIS:

- Mesas auxiliares para 1, 2, 3 ou 4 gavetas

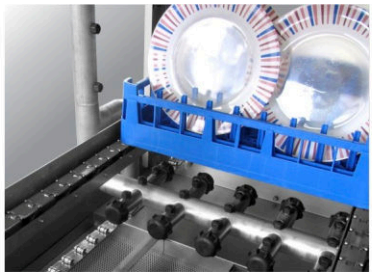

DADOS TÉCNICOS:

TEMPERATURAS		CONSUMOS		MOTORES		TENSÕES	
LAVAGEM	ENXÁGUE	ÁGUA	ENERGIA	LAVAGEM	ENXÁGUE	ENTRADA	PAINEL
55º-65ºC	80º-90ºC	2,3L POR GAVETA	45,6 kWh	3 CV	0,5 CV	220 V 3~ 60 Hz 380 V 3N~ 60 Hz	5 V

* PRESSÃO MÁXIMA DO PONTO DE ÁGUA 3 Kpa

CARGAS POR CICLO:

PRATOS		PIRES	BANDEJAS	COPOS		XÍCARAS		TALHERES
Ø 300mm	Ø 190mm	Ø120mm	460x330mm	Ø 67mm	Ø 70mm	Ø 60mm	Ø 85mm	240
18	27	36	09	41	36	49	25	

DIMENSÕES (L x P x A):

DIMENSÕES	ÁREA ÚTIL LAVAGEM	PESO
1100 x 805 x 1380	500 x 430	240 Kg

* DIMENSÕES EM MILÍMETROS

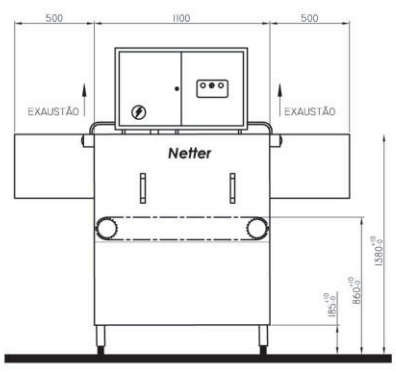

VISTA FRONTAL

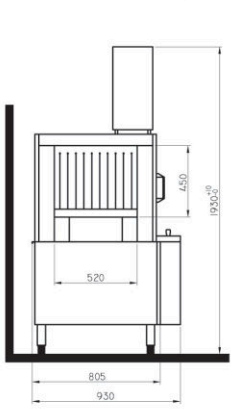

VISTA LATERAL